



L'EVOLUZIONE
DELLE **PORTE**
MADE/IN ITALY

www.naddeoport.it

COLLEZIONE PORTE



QUALITÀ MADE IN ITALY



sommario

LINEA MICROLAMINATO

Marika	12
--------------	----

LINEA LAMINATO IDRO

Ilaria	16
--------------	----

LINEA LAMINATO

Alessia	31
Ambra	32
Anita	37
Aurora	36
Carmela	40
Cecilia	26
Cinzia	25
Daniela	34
Emma	27
Fiordaliso	28
Greta	44
Ivana	35
Jessica	33
Laura	29
Letizia	46
Loredana	42
Mara	20
Marianna	39
Melissa	24
Natalia	38
Patrizia	30
Vittoria	48

LINEA PROFILI

Alice	79
Amalia	74
Anna	61
Asia	53
Beatrice	80
Dora	69
Elena	58
Eva	70
Flora	73
Gerardina	65
Ginevra	76
Giovanna	72
Giulia	68
Giusiana	54
Iole	59
Katia	67
Klara	71

Lucia	75
Marta	52
Martina	63
Matilde	64
Mina	56
Miriam	55
Monica	57
Renata	62
Rosa	66
Serena	77
Sonia	78
Tosca	60

LINEA LAMINATO PRINT

Mod. Print 01	84
Mod. Print 02	84
Mod. Print 03	85
Mod. Print 04	85

LINEA TRANCIATO CLASSICO

Alexandra	90
Claudia	89
Federica	88
Flavia	91
Noemi	90
Paola	89
Valeria	88

LINEA LACCATO

Angela	96
Cloe	95
Kristel	100
Sofia	98
Stefania	94

LINEA MASSELLO

Antonia	105
Maria	104

MANIGLIE	106
----------------	-----

VETRI DECORATI SABBATI	110
------------------------------	-----

VETRI DECORATI COLORATI	111
-------------------------------	-----

PORTE BLINDATE	112
----------------------	-----

PORTE REI	118
-----------------	-----

PORTE FILO MURO	119
-----------------------	-----

L'azienda Naddeo Porte srl nasce nel 2008 grazie ad un'intuizione del suo attuale amministratore, Albino Naddeo. L'esperienza maturata negli anni da tutto lo staff e le giuste intuizioni commerciali hanno permesso all'Azienda di diventare una realtà riconosciuta a livello nazionale. La produzione e lo stoccaggio delle materie prime si sviluppa su una superficie coperta di circa 3000 mq, in uno stabilimento di proprietà, sito nel comune di Montecorvino Pugliano in Salerno. La gestione è affidata, per lo più, a familiari che controllano e dirigono i punti nevralgici dell'azienda quali l'amministrazione, la produzione, la logistica, i rapporti con la clientela ed il magazzino.

Oltre a risorse umane, investimenti ingenti sono stati spesi per innovazione tecnologica, con Macchinari a controllo numerico di ultimissima generazione, che permettono la realizzazione di circa 500 porte al giorno con un solo turno di lavoro.




Gli investimenti riguardano anche il mondo Software nel quale l'azienda crede moltissimo. In collaborazione con un team di professionisti si sviluppa un configuratore che permette ai clienti fidelizzati di poter preventivare i prodotti offerti in modo veloce ed intuitivo.



La merce prodotta viene veicolata da automezzi di proprietà nelle regioni limitrofe, mentre, la copertura totale del territorio, viene assicurata grazie alla collaborazione costante con società di trasporto nazionali ed internazionali. Una rete di rappresentanti, in continua evoluzione, permette la gestione di tutte le zone servite, affiancando il cliente nelle vendite ed offrendo la propria esperienza per diverse soluzioni finalizzate alla vendita stessa. L'offerta si rivolgeva inizialmente solo agli show room e serramentisti specializzati ma, anche grazie alla continua evoluzione e l'importante

impianto produttivo, hanno dato l'opportunità di servire grandi gruppi come la GDO ed imprese di costruzione sia nazionali che estere. La gamma dei prodotti offerti è molto varia. Le porte in laminato sono, ad oggi, le porte più richieste e l'azienda propone circa 30 finiture diverse con materiale pronta consegna. Oltre a tali porte l'azienda propone anche porte in tranciato, porte laccate, blindate, insonorizzate e porte EI per Albergo. Insomma l'azienda dà la possibilità di aprire qualsiasi porta. A te la scelta!

FINITURE REALIZZABILI

MICRO							
							
bianco	ciliegio	noce					
OPACO							
							
avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale			
SILVER							
							
evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD							
							
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato				
PLATINUM							
							
larice sabbia	tranchè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109
EXTRA							
							
beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53				

SERIE REALIZZABILI

BASIC



SERIE BASIC

Le serie “BASIC” viene realizzata con telai in listellare battuta 29mm e coprifili da 7cm interni ed esterni con ala da 20mm.

La ferramenta di serie è composta da:
cerniere anuba reversibili e serratura mediana AGB reversibile

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono:
OPACO – SILVER – GOLD

MEDIUM



SERIE MEDIUM

La serie “MEDIUM” viene realizzata con telai in listellare battuta 49mm, coprifili da 9cm con ala al lato esterno e da 7cm con ala al lato interno.

La ferramenta di serie è composta da:
cerniere a bilico e serratura magnetica AGB

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono:
GOLD – PLATINUM – EXTRA

TOP



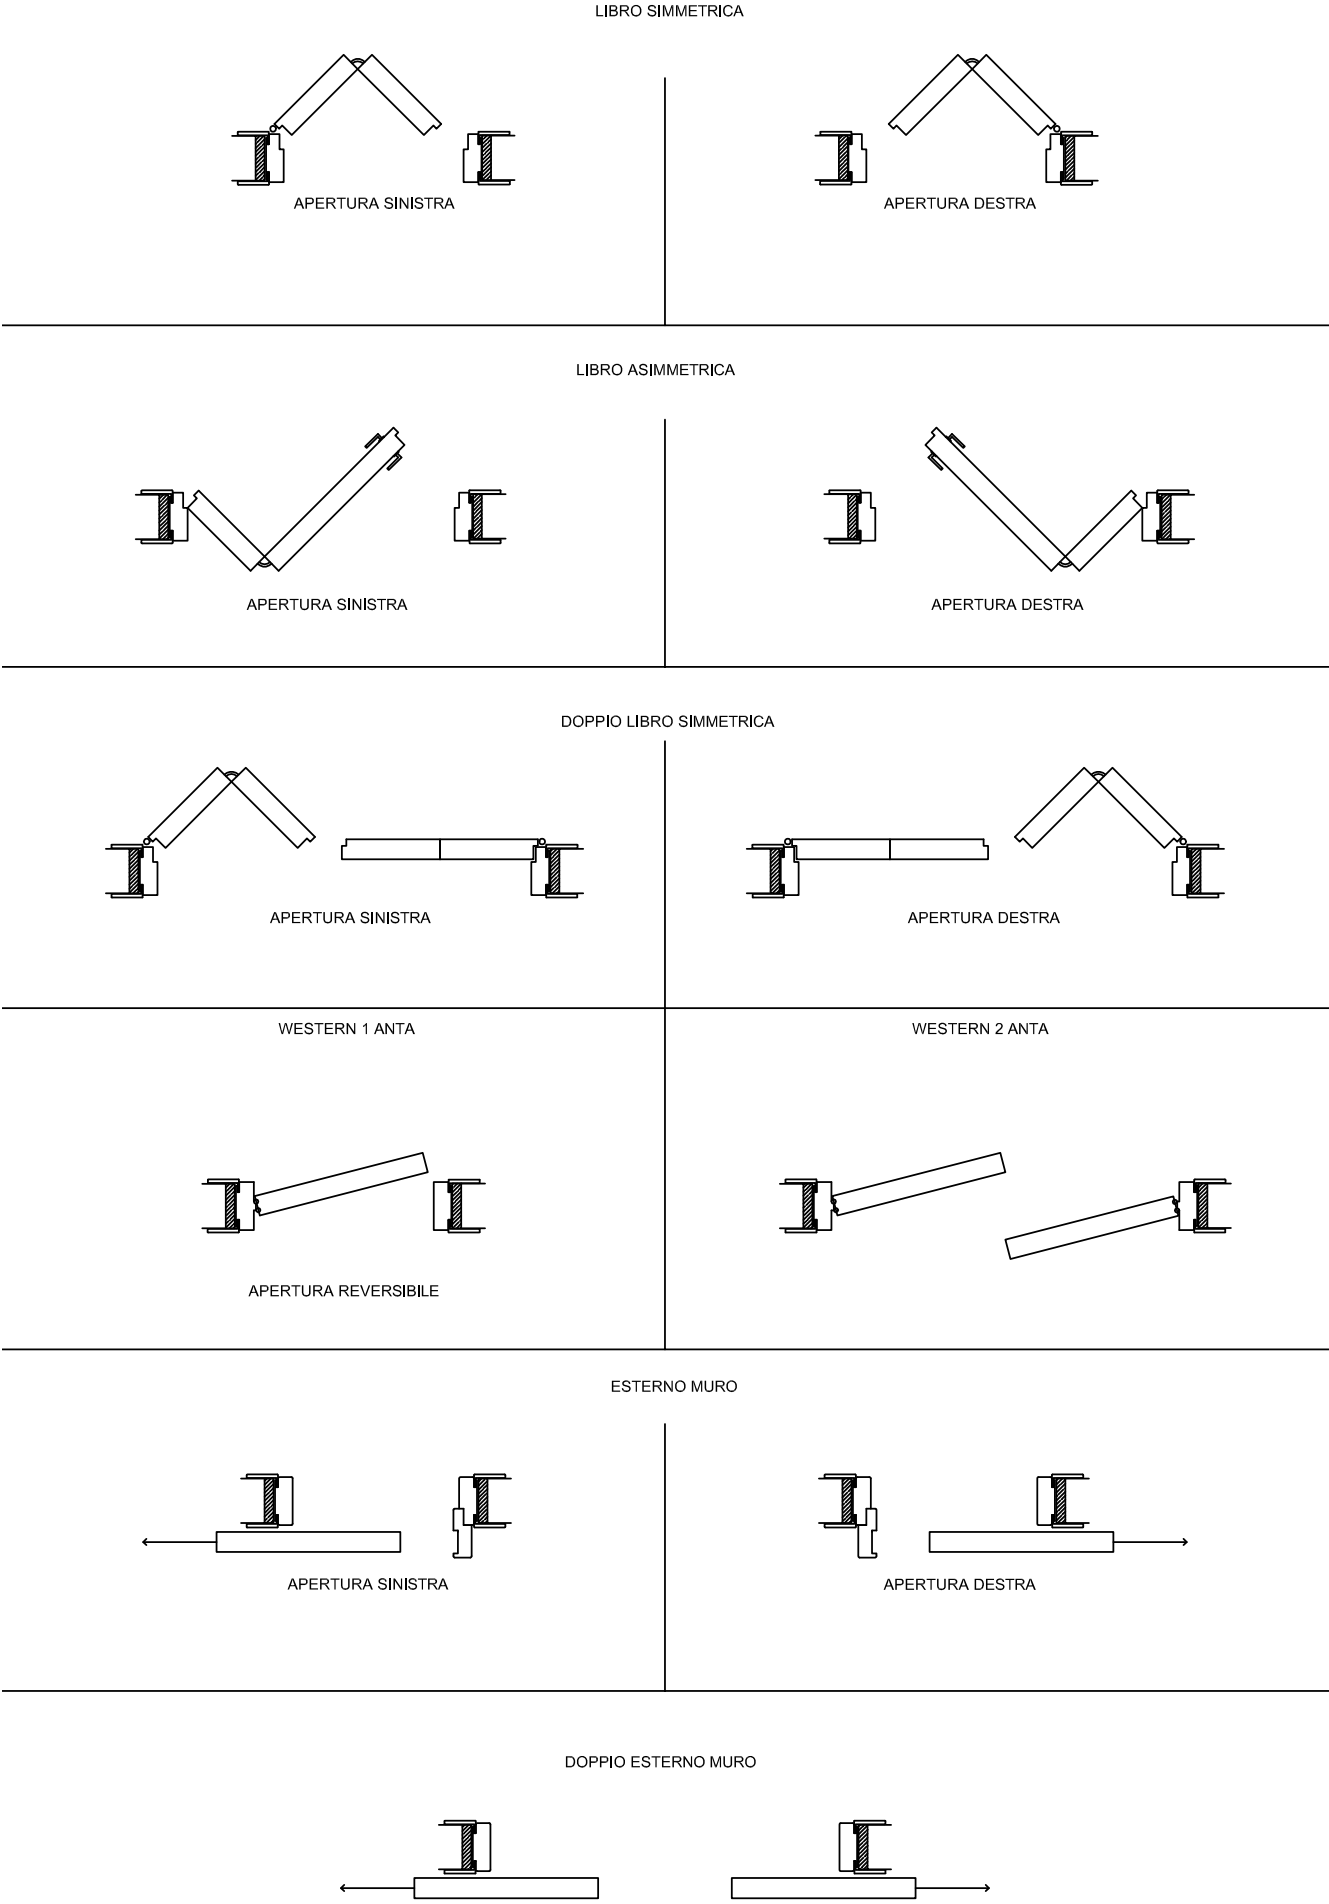
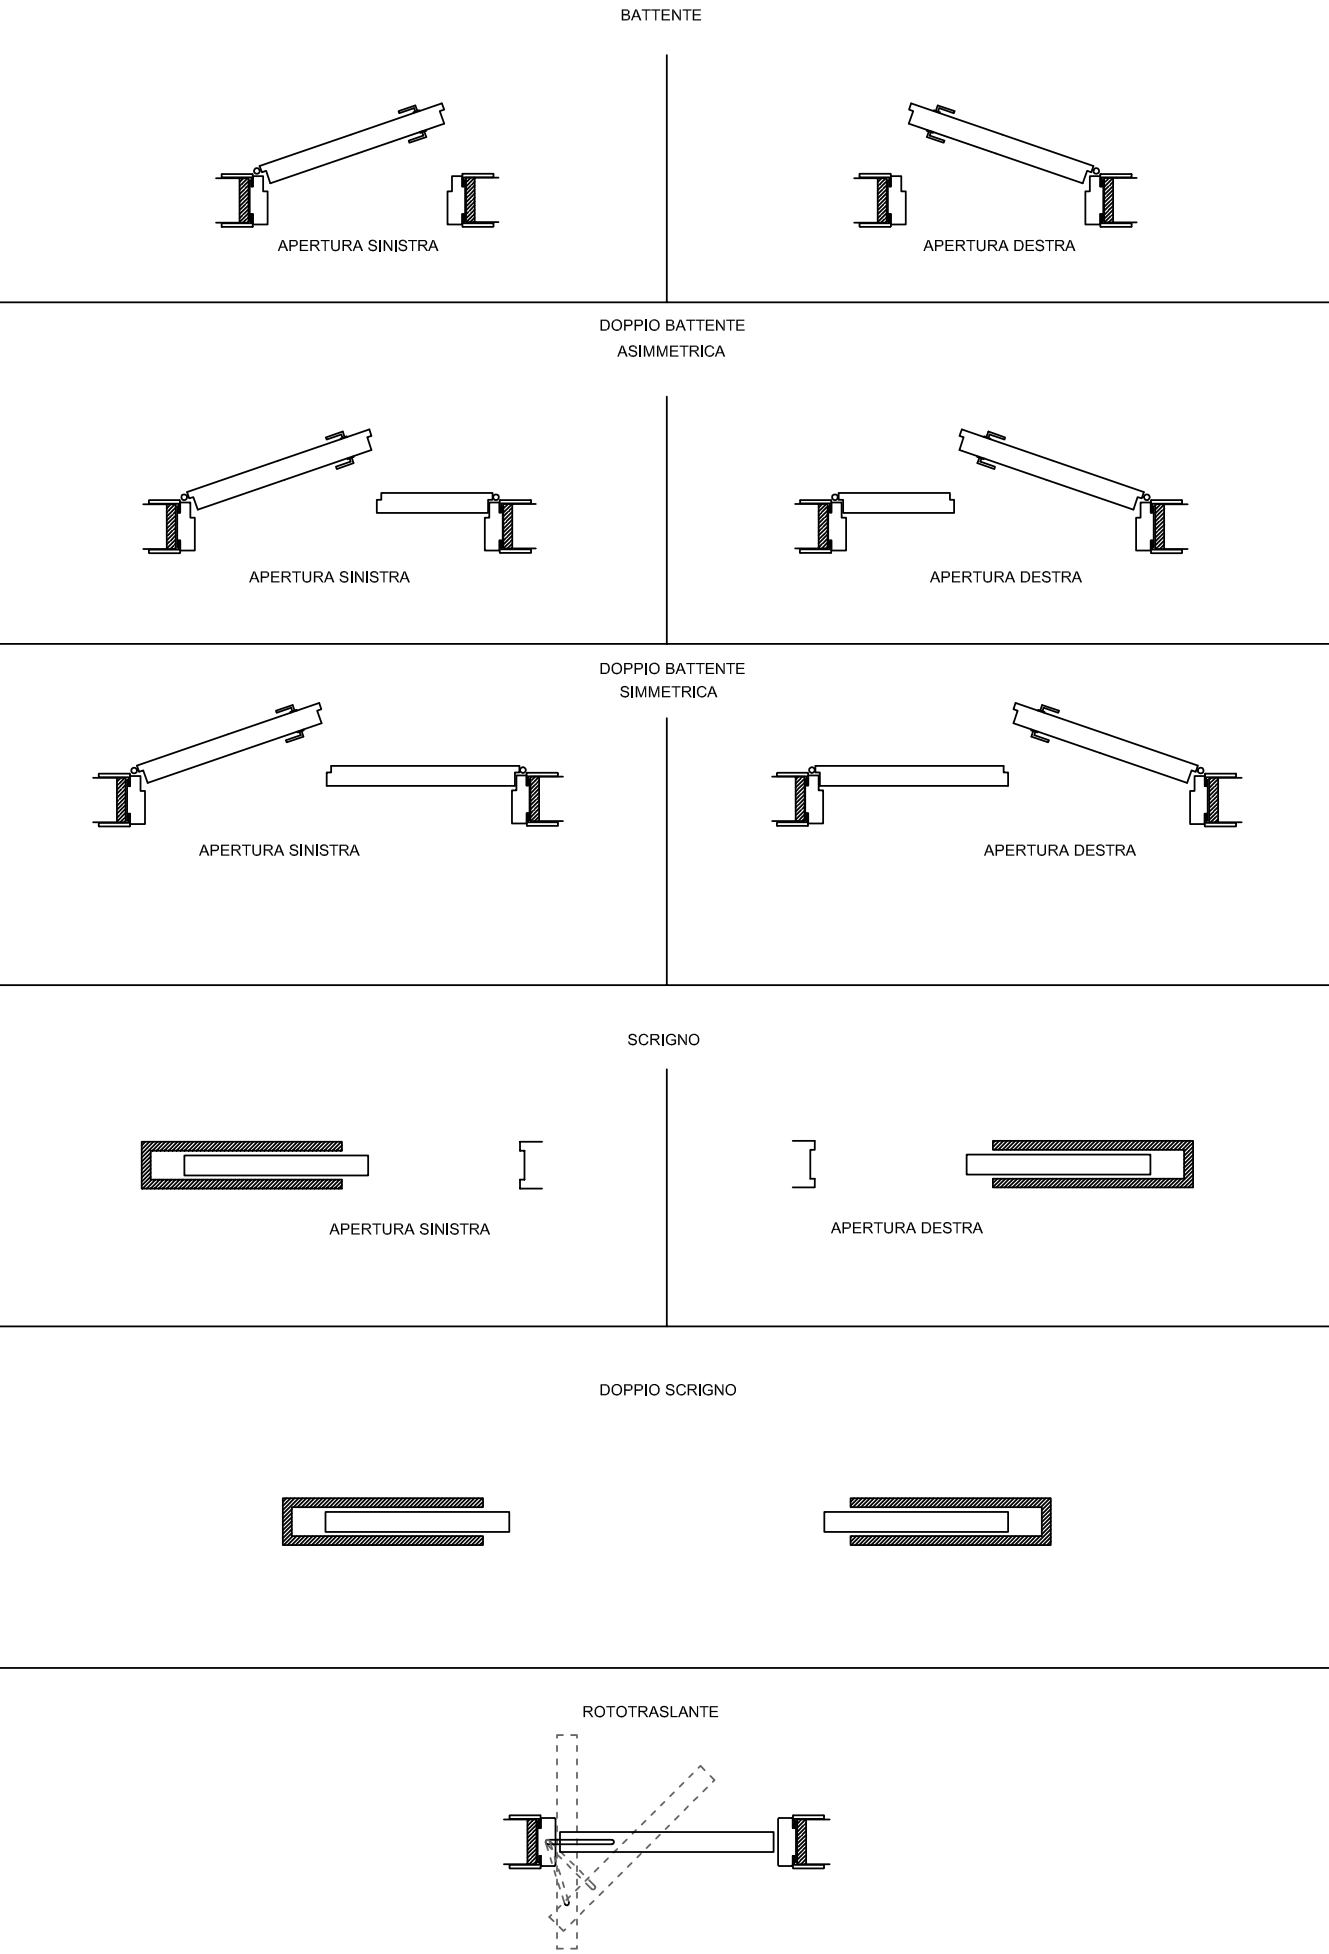
SERIE TOP

La serie “TOP” viene realizzata con telai in listellare battuta 49mm, coprifili da 9cm con ala al lato esterno e da 7cm con ala al lato interno.

La ferramenta di serie è composta da:

- **2 cerniere a scomparsa con rostro centrale (per i modelli della “linea Laminato”)**
- **3 cerniere a scomparsa (per i modelli della “linea Profili”)**
- **serratura magnetica AGB**

Le finiture realizzabili per questa tipologia sono:
GOLD – PLATINUM - EXTRA





linea
micro laminato

La linea microlaminato è caratterizzata dal costo contenuto. Telai e coprifili sono in mdf e le porte sono fornite reversibili. Questa linea, a differenza delle altre, prevede la fabbricazione solo di porte di tipologia STANDARD sia a battente che scorrevoli.

MARIKA

SCHEDA TECNICA

linea MICRO LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in Mdf di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in Mdf di sezione 70x10 mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 3-4mm rivestiti in micro laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana o similare, nr3 cerniere tipo anuba d13.

in foto finitura **MICRO NOCE**



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO.



micro bianco



micro ciliegio



linea
laminato idro

La linea Idro è caratterizzata dall'utilizzo di telai e coprifili di ultima generazione in LSB.

I componenti in LSB hanno una maggiore tenuta all'acqua anche rispetto ai tradizionali e robusti telai in legno.

Attualmente questo prodotto viene utilizzato solo per una finitura (Larice Beige) e successivamente si potenzierà la linea con altre finiture moderne.

ILARIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO IDRO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in LSB (alta resistenza all'acqua) di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in LSB di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato LARICE BEIGE.

FERRAMENTA DI SERIE

Due cerniere a scomparsa regolabili con rostro centrale e serratura magnetica AGB.

in foto finitura **LARICE BEIGE**



TELAIO LSB RESISTENTE ALL'ACQUA



CERNIERA A SCOMPARSA



ROSTRO CENTRALE



SERRATURA MAGNETICA

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA.



linea *laminato*

La linea laminato è offerta in decine di finiture e si caratterizza dalle altre per la sua gamma completa. Questa linea racchiude tutte le porte tamburate in laminato e comprende tutte le finiture in laminato. I telai e coprifili sono in listellare e le porte possono essere fornite sia con le cerniere anuba che a scomparsa reversibili. Anche le serrature sono diverse in base alla serie scelta.



MARA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI


Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **BIANCO**

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu LG69	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



ciliegio T21



noce chiaro



noce nazionale



avorio



wenghè



noce dor



evo palissandro



evo larice



evo grigio perla



rovere naturale



rovere sbiancato



bianco matrix



tranchè grigio LM93



rovere LM92



rovere moro LM53



grigio LK55



palissandro bianco LM96



larice sabbia



olmo cenere



beton maloja



penelope



palissandro blu



ciliegio crudo LG69



noce LK48



olmo 2109



bianco azimut



MELISSA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.








ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato con l'applicazione inserti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **BIANCO MATRIX/GRIGIO LK55**



MICRO				OPACO					SILVER				
													
bianco	ciliegio	noce		avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale
GOLD				PLATINUM					EXTRA				
													
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope
													
												rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



CINZIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.




FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO ESCLUSO****

in foto finitura **BIANCO MATRIX**

La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all'atto dell'ordine indicare il vano vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto.

MICRO			OPACO					SILVER				
												
bianco	ciliegio	noce		avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro
GOLD			PLATINUM					EXTRA				
												
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja
												
												penelope

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

CECILIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VETRO ESCLUSO

in foto finitura **LARICE SABBIA**

Realizzata a vano vetro unico separato da quattro listelli indipendenti.

EMMA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.


ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE


Varia a seconda della "Serie" scelta.

VETRI ESCLUSI

in foto finitura **NOCE NAZIONALE**

MICRO			OPACO					SILVER		
										
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor
GOLD				PLATINUM				EXTRA		
										
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere
										
				olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53		

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER		
										
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor
GOLD				PLATINUM				EXTRA		
										
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere
										
				olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53		

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



FIORDALISO

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **NOCE NAZIONALE**

Realizzabile anche con vetri al posto dei pannelli o con bugne diamantate (da quotare a parte).



LAURA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **AVORIO**

Realizzabile anche con vetri al posto dei pannelli o con bugne diamantate (da quotare a parte).

MICRO			OPACO						SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè	
GOLD				PLATINUM						EXTRA				
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO						SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè	
GOLD				PLATINUM						EXTRA				
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

PATRIZIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VETRO ESCLUSO

in foto finitura **NOCE CHIARO**

Di serie il rombo è centrato da 20cm. È possibile richiedere un rombo di misura diversa e posizionarlo in maniera diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.

ALESSIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VETRI ESCLUSI

in foto finitura **NOCE CHIARO**

Di serie i rombi sono da 20cm. È possibile richiedere un rombo di misura diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



AMBRA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRI ESCLUSI****

in foto finitura **ROVERE SBIANCATO**

Di serie i rombi sono da 17cm ed il vano vetro centrale è di circa 10cm in larghezza.



JESSICA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.


ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRI ESCLUSI****

in foto finitura **CILIEGIO T21**

Si sconsiglia la realizzazione di questo modello per porte fuori misura in altezza al di sotto dei 200cm.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD			PLATINUM					EXTRA							
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

DANIELA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO ESCLUSO****

in foto finitura **BIANCO MATRIX**

IVANA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO ESCLUSO****

in foto finitura **CILIEGIO T21**

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI VERSIONI REALIZZABILI: BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



AURORA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO ESCLUSO****

in foto finitura **NOCE CHIARO**

ANITA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRI ESCLUSI****


in foto finitura **CILIEGIO T21**

Di serie i rombi sono da 20cm. E' possibile richiedere un rombo di misura diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.



MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

NATALIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VETRI ESCLUSI

in foto finitura **BIANCO**

MARIANNA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e con inserti in alluminio.

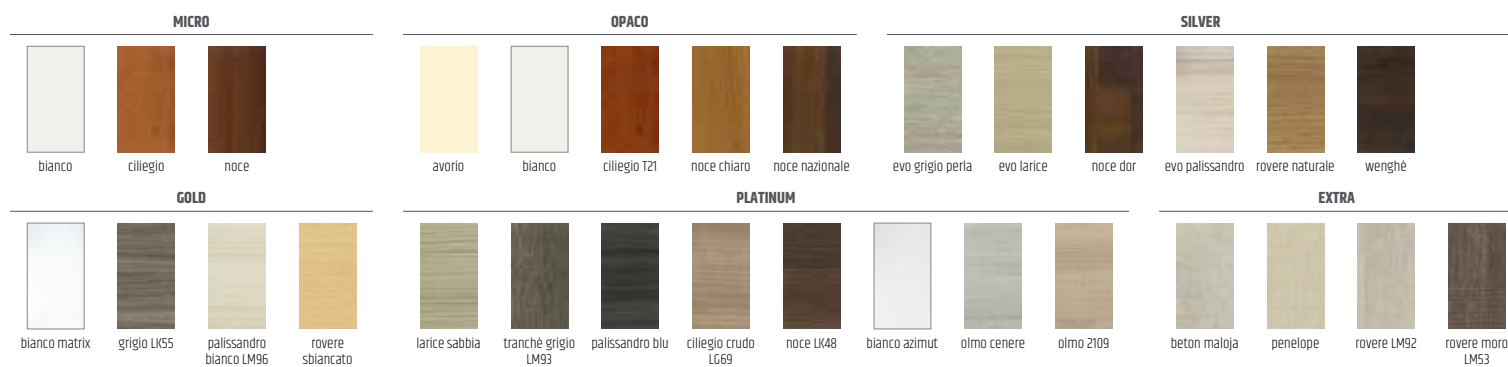
FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VETRO ESCLUSO

in foto finitura **WENGHÈ**

Modello con quattro inserti da 10mm di serie e vano vetro laterale. Inserti disponibili da 5mm, da 10 mm o da 15mm. E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



CARMELA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

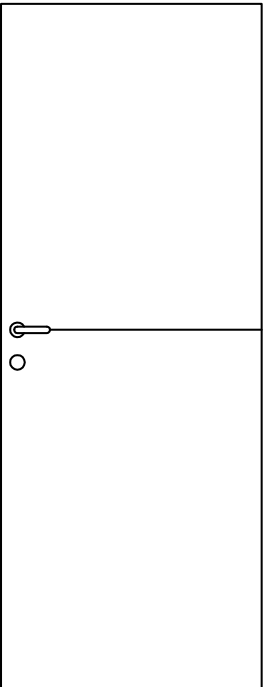
in foto finitura **ROVERE SBIANCATO**

Modello con inserto da 10mm di serie. E' possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili da 5mm, da 10 mm o da 15mm.


E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.




101




102

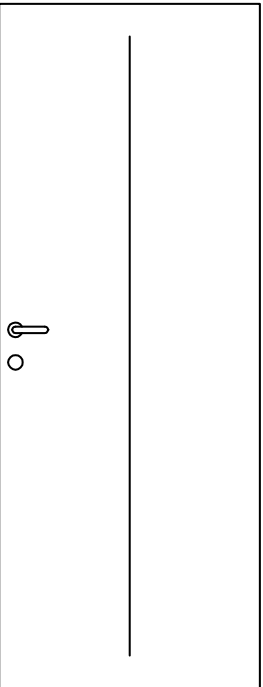

103

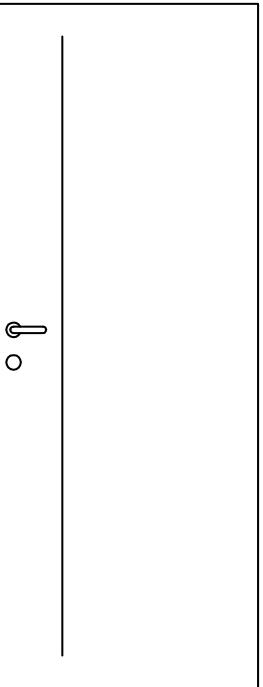


0,5 mm




disponibile nei colori:
CRS, OLV, BLU,
ROSSO, VERDE,
NERO

10 mm



disponibile nei colori:
CRS

15 mm



disponibile nei colori:
CRS, CROMO LUCIDI

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



LOREDANA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografato per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

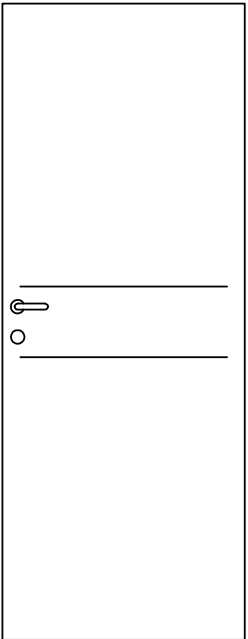
in foto finitura **TRANCÈ GRIGIO LM93**

Modello con due inserti da 10mm di serie. E' possibile apporre gli inserti anche in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili da 5mm, da 10 mm o da 15mm.


E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

MODELLI INSERTI LOREDANA


201




202

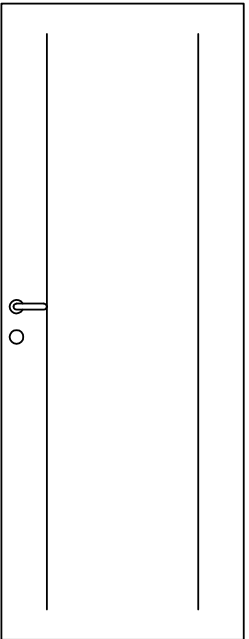


203

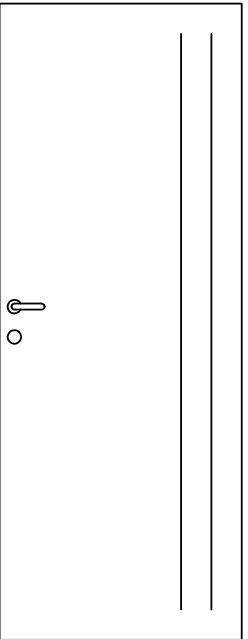


204

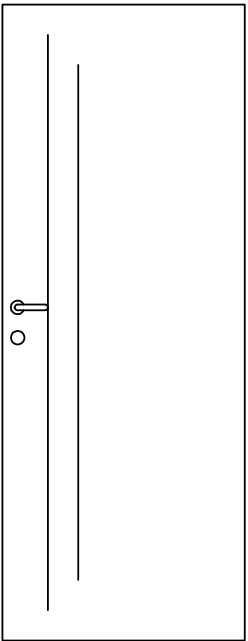

205

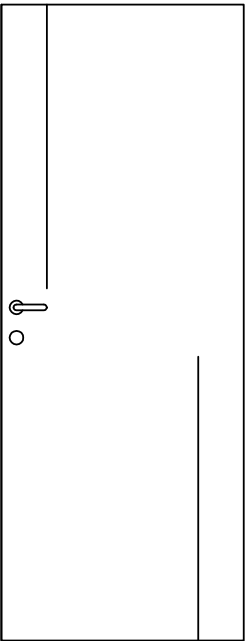


206

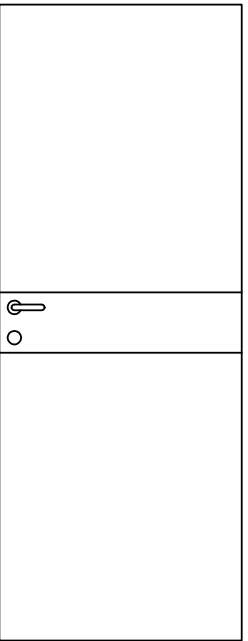


MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM								EXTRA			
															
bianco matrix	grigio LV55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LX48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53


VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



disponibile nei colori:
CRS, OLV, BLU,
ROSSO, VERDE,
NERO



disponibile nei colori:
CRS



disponibile nei colori:
CRS, CROMO LUCIDI



GRETA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

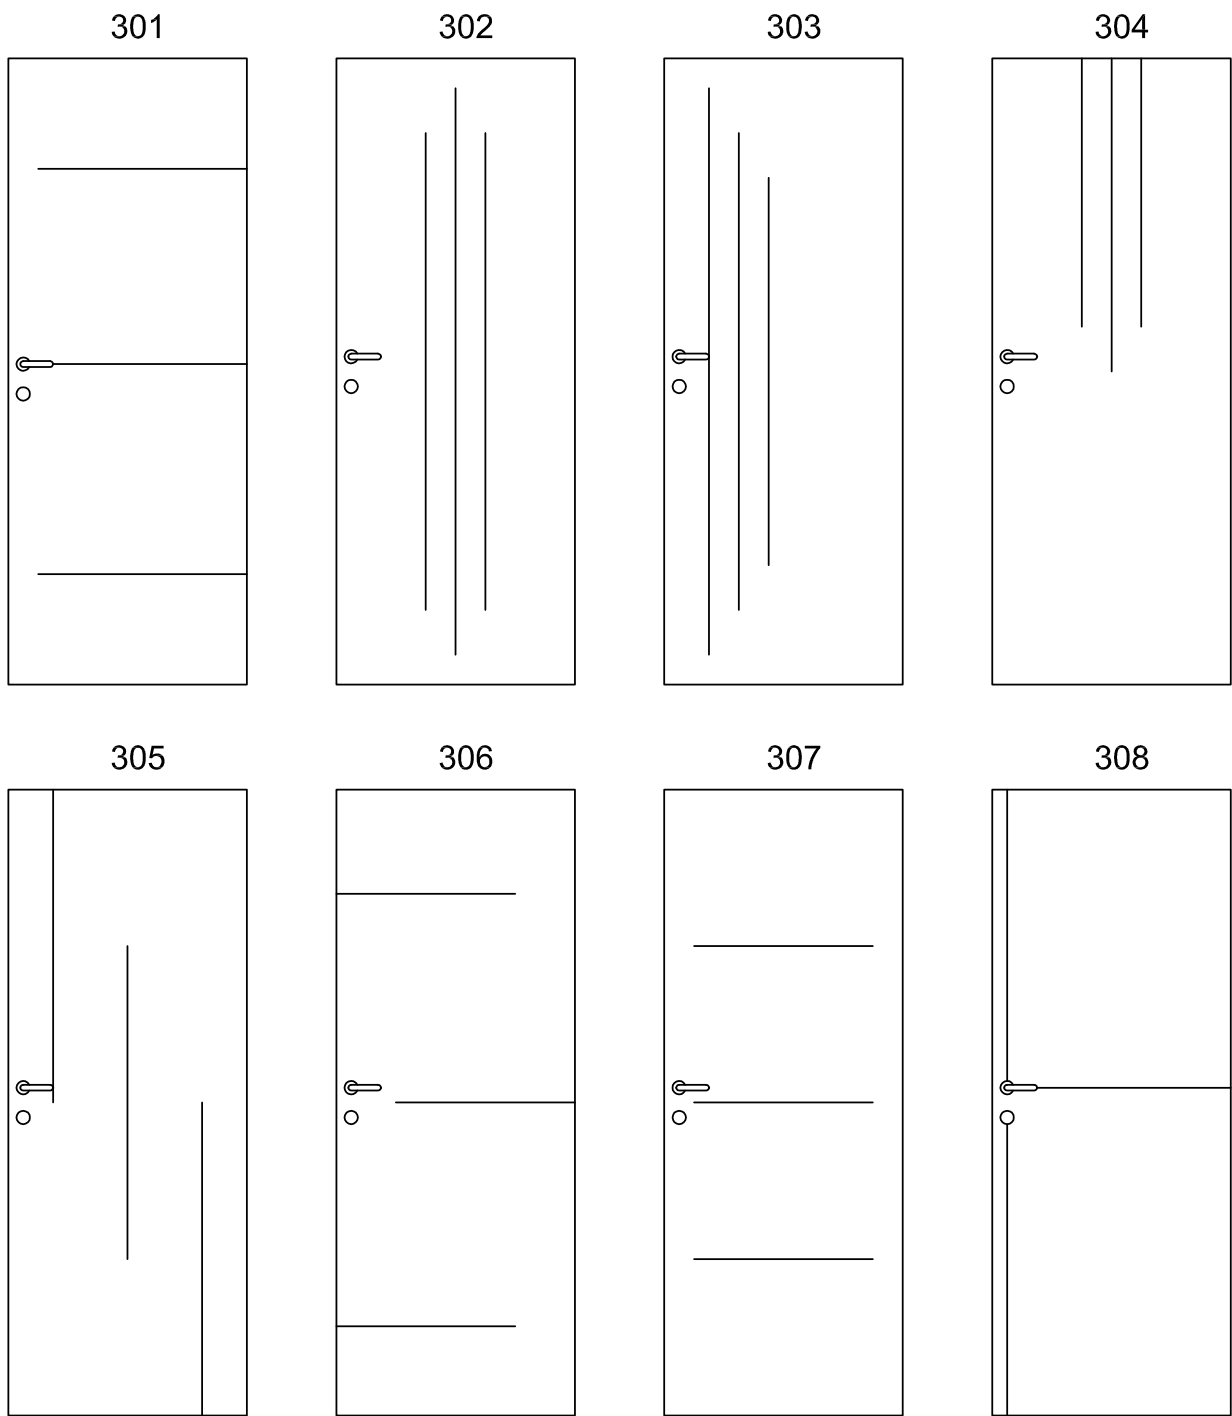
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografato per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.
in foto finitura **BIANCO MATRIX**


Modello con tre inserti da 15mm di serie. E' possibile apporre gli inserti anche in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili da 5mm, da 10 mm o da 15mm.

E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.


MODELLI INSERTI GRETA




VERSIONI REALIZZABILI VERSIONI REALIZZABILI: BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



disponibile nei colori:
CRS, OLV, BLU,
ROSSO, VERDE,
NERO



disponibile nei colori:
CRS



disponibile nei colori:
CRS, CROMO LUCIDI



LETIZIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografato per l'applicazione di inserti in alluminio

FERRAMENTA DI SERIE

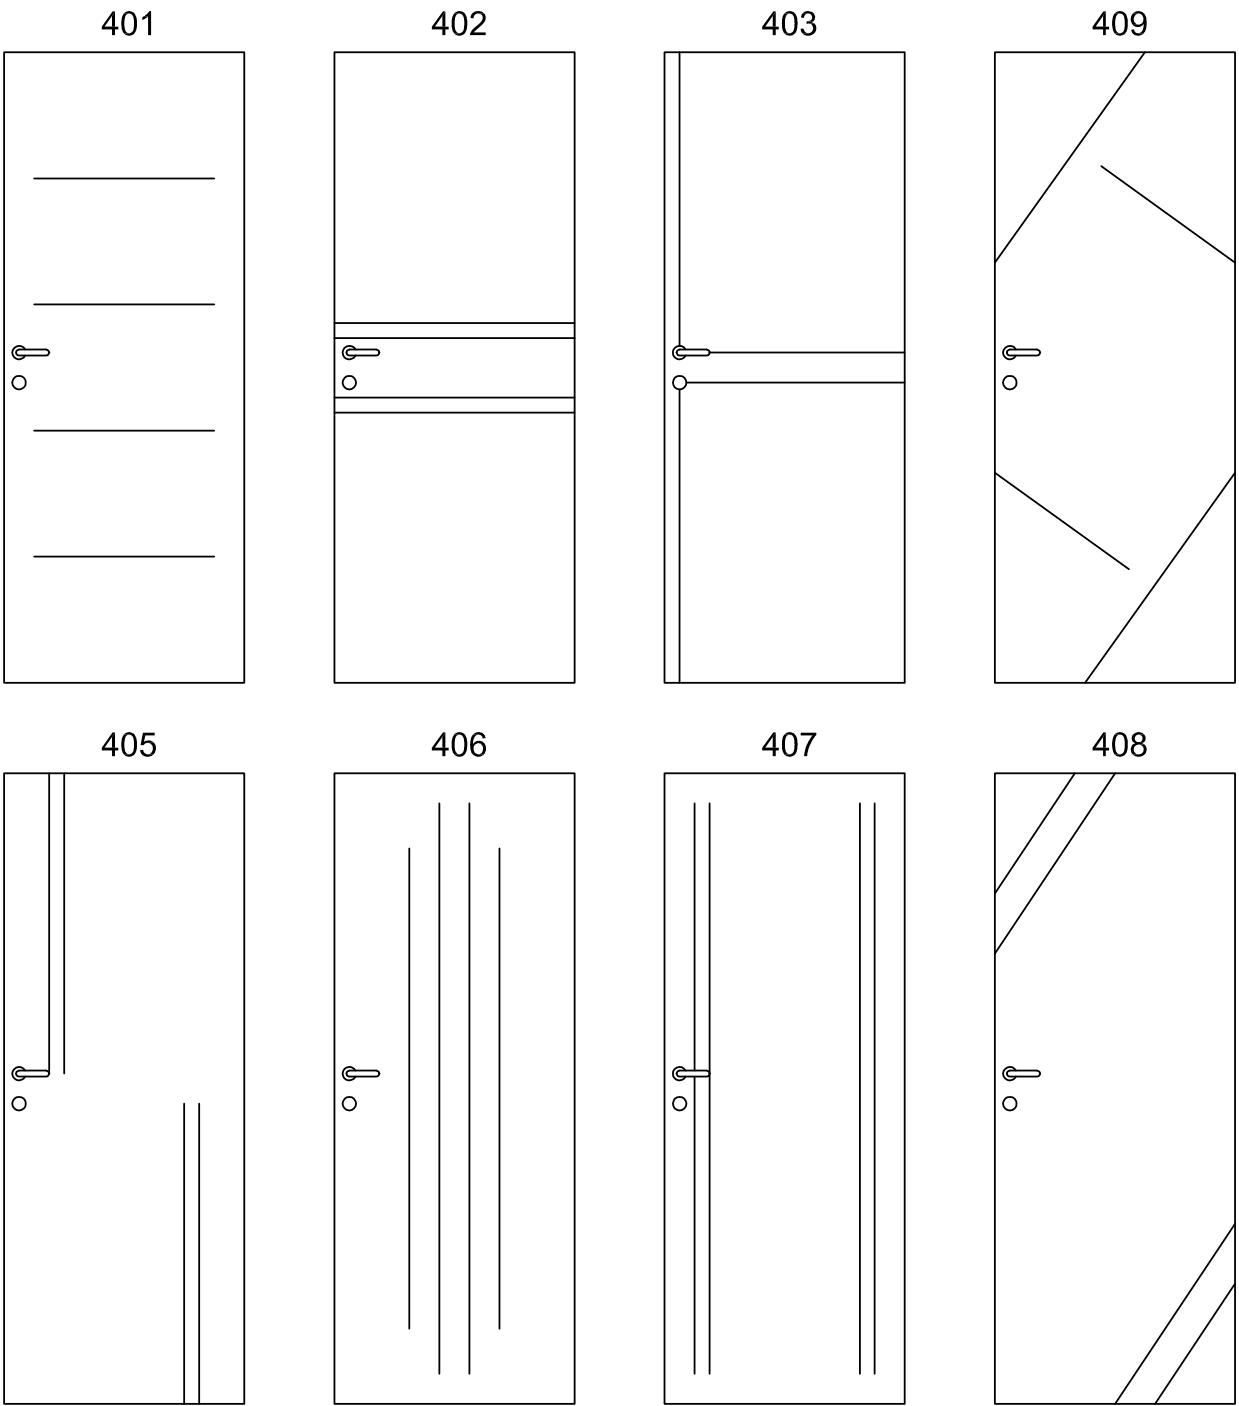
Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **PALISSANDRO BLU**


Modello con quattro inserti da 10mm di serie. E' possibile apporre gli inserti anche in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. Inserti disponibili da 5mm, da 10 mm o da 15mm.

E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.


MODELLI INSERTI LETIZIA




VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



disponibile nei colori:
CRS, OLV, BLU,
ROSSO, VERDE,
NERO



disponibile nei colori:
CRS



disponibile nei colori:
CRS, CROMO LUCIDI



VITTORIA

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.






ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografato per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.



in foto finitura **ROVERE SBIANCATO**

Modello con inserti da 5mm di serie. E' possibile apporre gli inserti anche in diverse posizioni come da esempi nella pagina accanto. E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di inserto desiderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancie grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton maloja	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

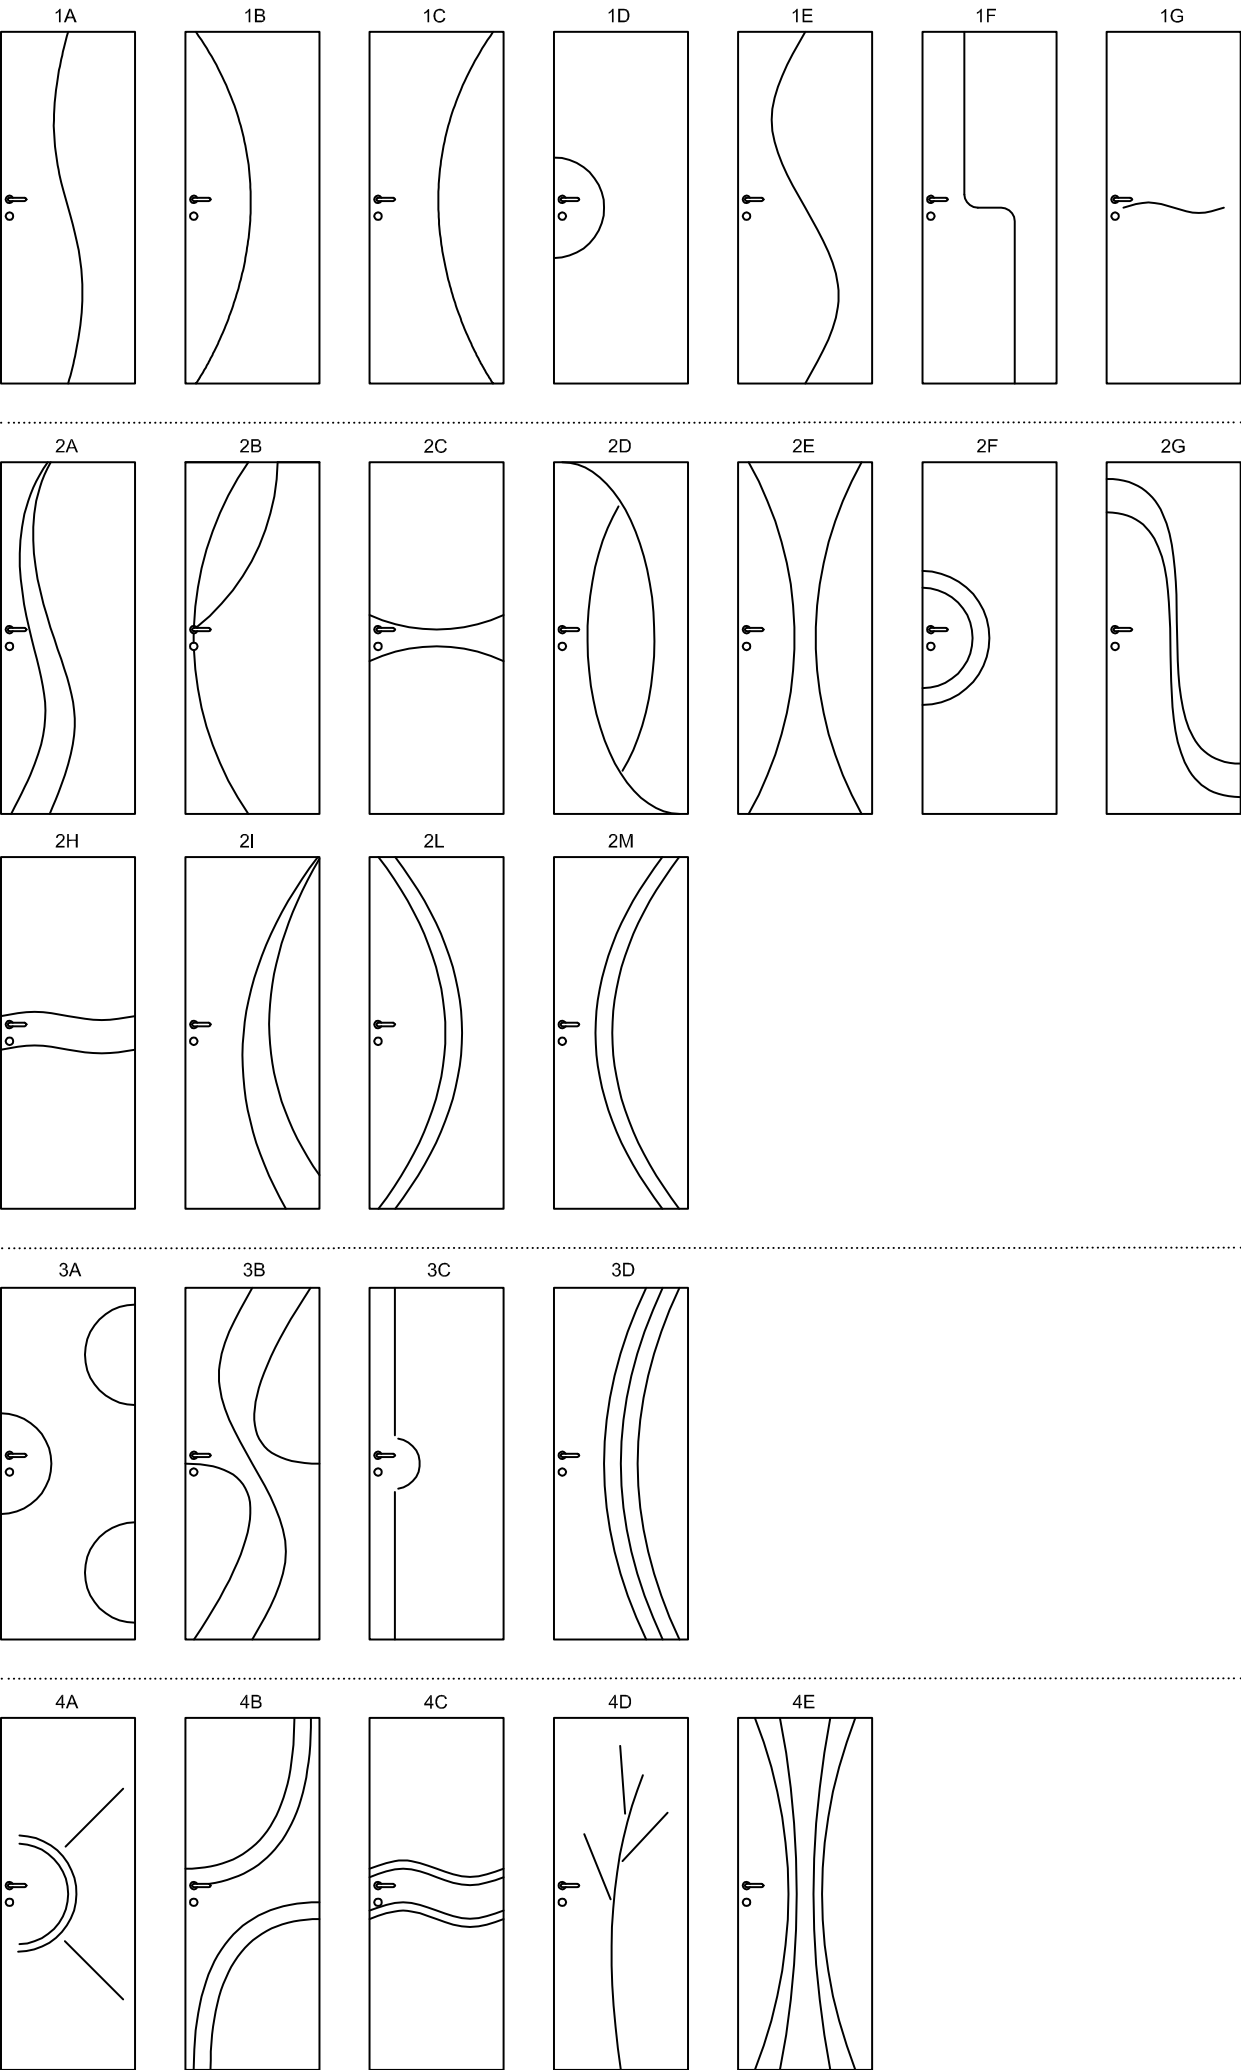MODELLI INSERTI VITTORIA



disponibile nei colori:
GRS, OLV, BLU,
ROSSO, VERDE,
NERO



linea *profili*

La Linea a profili nasce dall'accoppiamento di alcune aste in legno.

Pantografi a controllo numerico permettono la realizzazione millimetrica di tali aste che vengono successivamente unite tramite l'utilizzo di agganci meccanici che ne permettono il fissaggio e la regolazione di tenuta.

Il peso delle porte è equivalente alle porte massello in quanto tutti i componenti del pannello sono in listellare di legno.

Modelli a vetro o con bugne lisce non comportano maggiorazioni di prezzo.



MARTA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo inferiore da 12cm. Vetro Visarm 6/7 interno o in alternativa pannelli lisci a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **WENGHÈ**

Lo zoccolo inferiore di serie è da 12cm ma specificandolo nell'ordine si può avere anche più alto.

E' possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore agli 88cm

ASIA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm e vetro centrale antisfondamento da 1cm.









FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.







****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **OLMO CENERE**



MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA.



GIUSIANA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrale da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Pannelli lisci a tinta o in alternativa vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.
****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **CILIEGIO T21**
Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggiorazione di costo).
E' possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore agli 88cm.



MIRIAM

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI




CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.
ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, due profilo zeppa centrali, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.
****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **ROVERE SBIANCATO**

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



MINA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a croce in alluminio, un profilo zeppa lato maniglia, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **NOCE LK48**



MONICA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.





ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traversino piccolo da 5cm verticale lato maniglia, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm, vetro Visarm 6/7 e pannello liscio da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.









****VETRO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **CILIEGIO CRUDO**

Possibilità di invertire i pannelli interni alla porta.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



ELENA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre traversini piccolo da 5cm centrali, traverso superiore e zoccolo da 12cm, due vetri Visarm 6/7 e due pannelli lisci da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **CILIEGIO T21**

Possibilità di inserire un vetro Visarm in uno o più riquadri al posto dei pannelli.



IOLE

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, due profili zeppa centrali, sette profili centrali in orizzontale, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm e vetro Visarm 6/7 satinato con 2 righini trasparenti.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **LARICE SABBIA**

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



TOSCA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore da 12cm, due traversi centrali da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **BIANCO MATRIX**

Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggiorazione di costo).

ANNA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.


ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, sette profili centrali da 18cm e sei vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.


****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **WENGHÈ**



MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranchè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranchè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



RENATA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, cinque profili da 23cm e sei pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **NOCE LK48**

E' possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.



MARTINA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 23cm, tre profili da 23cm e quattro pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.









****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **PALISSANDRO BIANCO LM96**

E' possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco abnuit	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



MATILDE

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, sette traversini centrali da 5cm e pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **TRANCÈ GRIGIO LM93**

E' possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.



GERARDINA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro traversi da 23cm, sei profili zeppa piccoli e pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.









****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **PALISSANDRO BIANCO LM96**

E' possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



ROSA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre profili da 23cm, quattro profili zeppa e due vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **PALISSANDRO BIANCO LM96**

KATIA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque profili da 23cm, quattro profili zeppa laterali e quattro vetri Visarm 6/7.





FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.






****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **PALISSANDRO BLU**

E' possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM								EXTRA			
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranche grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



GIULIA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro pannelli orion da 35cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **PALISSANDRO BIANCO LM96**

E' possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.



DORA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro profili da 23cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **TRANCHÈ GRIGIO LM93**

E' possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranchè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranchè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



EVA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, dodici profili da 12cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **PALISSANDRO BIANCO LM96**

E' possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

KLARA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a croce in alluminio, profilo onda in verticale lato maniglia, zeppa piccola, traverso superiore da 12cm e zoccolo da 23cm. Pannello liscio da 10mm a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **CILIEGIO CRUDO LG69**

E' possibile inserire un vetro Visarm al posto del pannello liscio.



MICRO			OPACO					SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio t21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe
GOLD				PLATINUM					EXTRA				
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio t21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe
GOLD				PLATINUM					EXTRA				
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



GIOVANNA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso e zoccolo da 12cm, due profilo onda centrali, due profili zeppa piccola, montanti centrali alternati a foderine lisce da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **TRANCHÈ GRIGIO LM93**

E' possibile inserire uno o più vetri Visarm al posto delle foderine lisce.

FLORA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.








ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso da 12cm, zoccolo da 23cm, dieci profilo onda centrali in orizzontale e profili a croce in alluminio tra i profili onda.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

In foto finitura **TRANCHÈ GRIGIO LM93**



MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM								EXTRA			
															
bianco matrox	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranchè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM93

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



MICRO			OPACO					SILVER							
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
bianco matrox	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranchè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 209	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM93

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



AMALIA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrali da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice PROFILPANT perimetrale alle tre bugne lisce realizzate con pannello in listellare da 25mm a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **PALISSANDRO BIANCO LM96**

In una o più bugne è possibile inserire un vetro Visarm 6/7.



LUCIA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore da 12cm, zoccolo da 23cm, due traversini centrali da 5cm, un pannello liscio da 10mm e due vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **ROVERE MORO LM53**

MICRO			OPACO				SILVER		
GOLD			PLATINUM				EXTRA		

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO				SILVER		
GOLD			PLATINUM				EXTRA		

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



GINEVRA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrale da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice perimetrale ai due riquadri realizzata con profili zeppa piccoli e bugne liscie realizzate con pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **NOCE LK48**

E' possibile sostituire uno o entrambe i pannelli con vetri Visarm 6/7.



SERENA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.





ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo e traverso da 12cm e quattro profili zeppa centrali. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE
Varia a seconda della "Serie" scelta.









****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **OLMO CENERE**

E' possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghè		
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco azimut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO					SILVER							
															
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	rovere naturale	wenghè			
GOLD				PLATINUM					EXTRA						
															
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope	rovere LM92	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



SONIA

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo e traverso realizzati con pannelli orion da 35cm, due profili da 23cm e quattro profili zeppa centrali. Cinque vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **OLMO 2109**

E' possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E' POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.



ALICE

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque pannelli orion da 35cm, quattro profili zeppa lato cerniere e quattro vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

in foto finitura **PALISSANDRO BIANCO LM96**

E' possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E' POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.

MICRO			OPACO				SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio 121	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale
GOLD				PLATINUM					EXTRA			
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MICRO			OPACO				SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio 121	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale
GOLD				PLATINUM					EXTRA			
bianco matrix	grigio LK55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	trancè grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LK48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



BEATRICE

SCHEDA TECNICA

linea PROFILI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque pannelli orion da 35cm, otto profili zeppa. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

****VETRO O PANNELLO LISCIO INCLUSO NEL PREZZO DELLA PORTA****

In foto finitura **PALISSANDRO BLU**

E' possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.

N.B. NON E' POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA.




MICRO			OPACO					SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio 121	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe
GOLD				PLATINUM					EXTRA				
bianco matrix	grigio L655	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranche grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LG69	noce LX48	bianco armut	olmo cenere	olmo 2109	beton malaga	penelope
												rovere LM52	rovere moro LM53

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



linea
laminato print

Questa linea è caratterizzata da pannelli tamburati pantografati o incisi e rivestiti in laminato nei colori indicati. Telai, coprifili ed accessori sono gli stessi della linea laminato.



MOD. PRINT 01

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **BIANCO**

TEMPI DI CONSEGNA 60gg

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MOD. PRINT 03

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.


ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **NOCE NAZIONALE**

TEMPI DI CONSEGNA 60gg



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MOD. PRINT 02

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.


ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE


Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **BIANCO PORO**

TEMPI DI CONSEGNA 60gg



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

MOD. PRINT 04

SCHEDA TECNICA

linea LAMINATO PRINT

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

in foto finitura **BIANCO PORO**

TEMPI DI CONSEGNA 60gg



linea
*tranciato
classico*

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è un Mdf da 8 mm pantografabile.

La laccatura su queste porte, oltre ai RAL standard (9003-9010-1013-1015), è possibile realizzarla in tutti i colori della cartella RAL.



FEDERICA

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

PAOLA

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per tre bugne indipendenti con relativi ferma-vetri.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



VALERIA

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato con venatura centrale orizzontale e due fasce verticali.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



CLAUDIA

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indipendenti con relativi ferma-vetri.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



NOEMI

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne indipendenti, di cui quella superiore ad arco, con relativi fermavetri.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

FLAVIA

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per tre bugne indipendenti, di cui la centrale ovale, con relativi fermavetri.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



ALEXANDRA

SCHEDA TECNICA

linea TRANCIATO CLASSICO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 4mm con rivestimento di tranciato predisposta per due bugne ad arco indipendenti con relativi fermavetri.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

E' possibile richiedere la verniciatura a campione (da quotare a parte).

Possibilità di sostituire uno o più bugne con vetri Visarm 6/7 (senza differenza di prezzo).



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



ciliegio



noce chiaro



noce medio



noce scuro



linea *laccato*

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è un Mdf da 8 mm pantografabile.

La laccatura su queste porte, oltre ai RAL standard (9003-9010-1013-1015), è possibile realizzarla in tutti i colori della cartella RAL.

STEFANIA

SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 8mm

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

CLOE

SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio LAMINATO BIANCO MATRIX piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf stampato a tre riquadri con venature.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

N.B. NON E' POSSIBILE REALIZZARE QUESTO MODELLO FUORI MISURA IN ALTEZZA E IN LARGHEZZA.

E' possibile richiedere la laccatura per colori RAL diversi con maggiorazione di costo (vedi listino).



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

ANGELA

SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI
Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

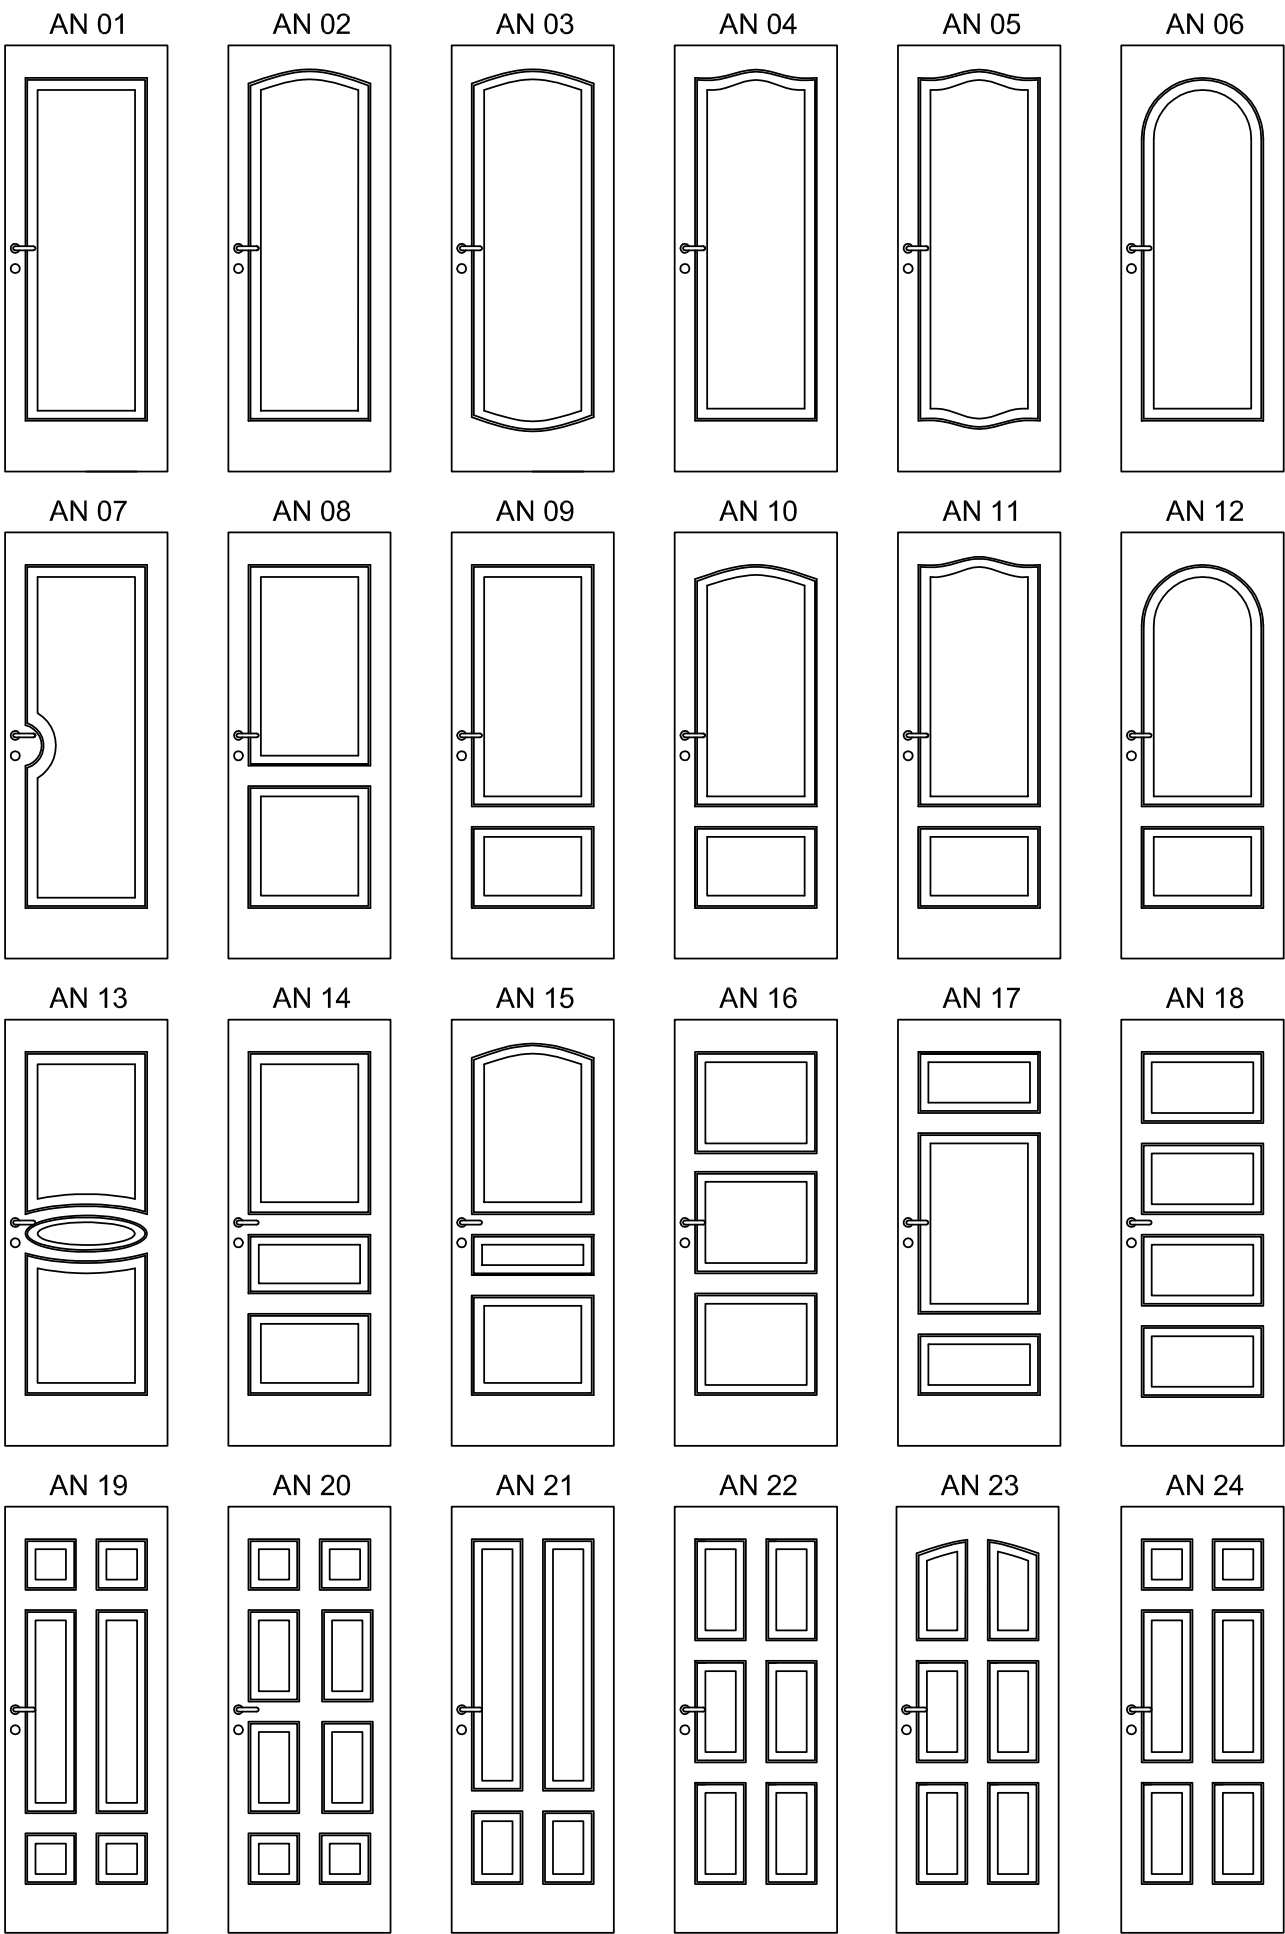
ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 8mm pantografati.

FERRAMENTA DI SERIE
Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d.13.

E' possibile pantografare la porta in diversi modelli come da esempi nella pagina accanto.

E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di pantografatura desiderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

MODELLI PANTOGRAFATI ANGELA



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

SOFIA

SCHEDA TECNICA

linea LACCATO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 8mm incisi.

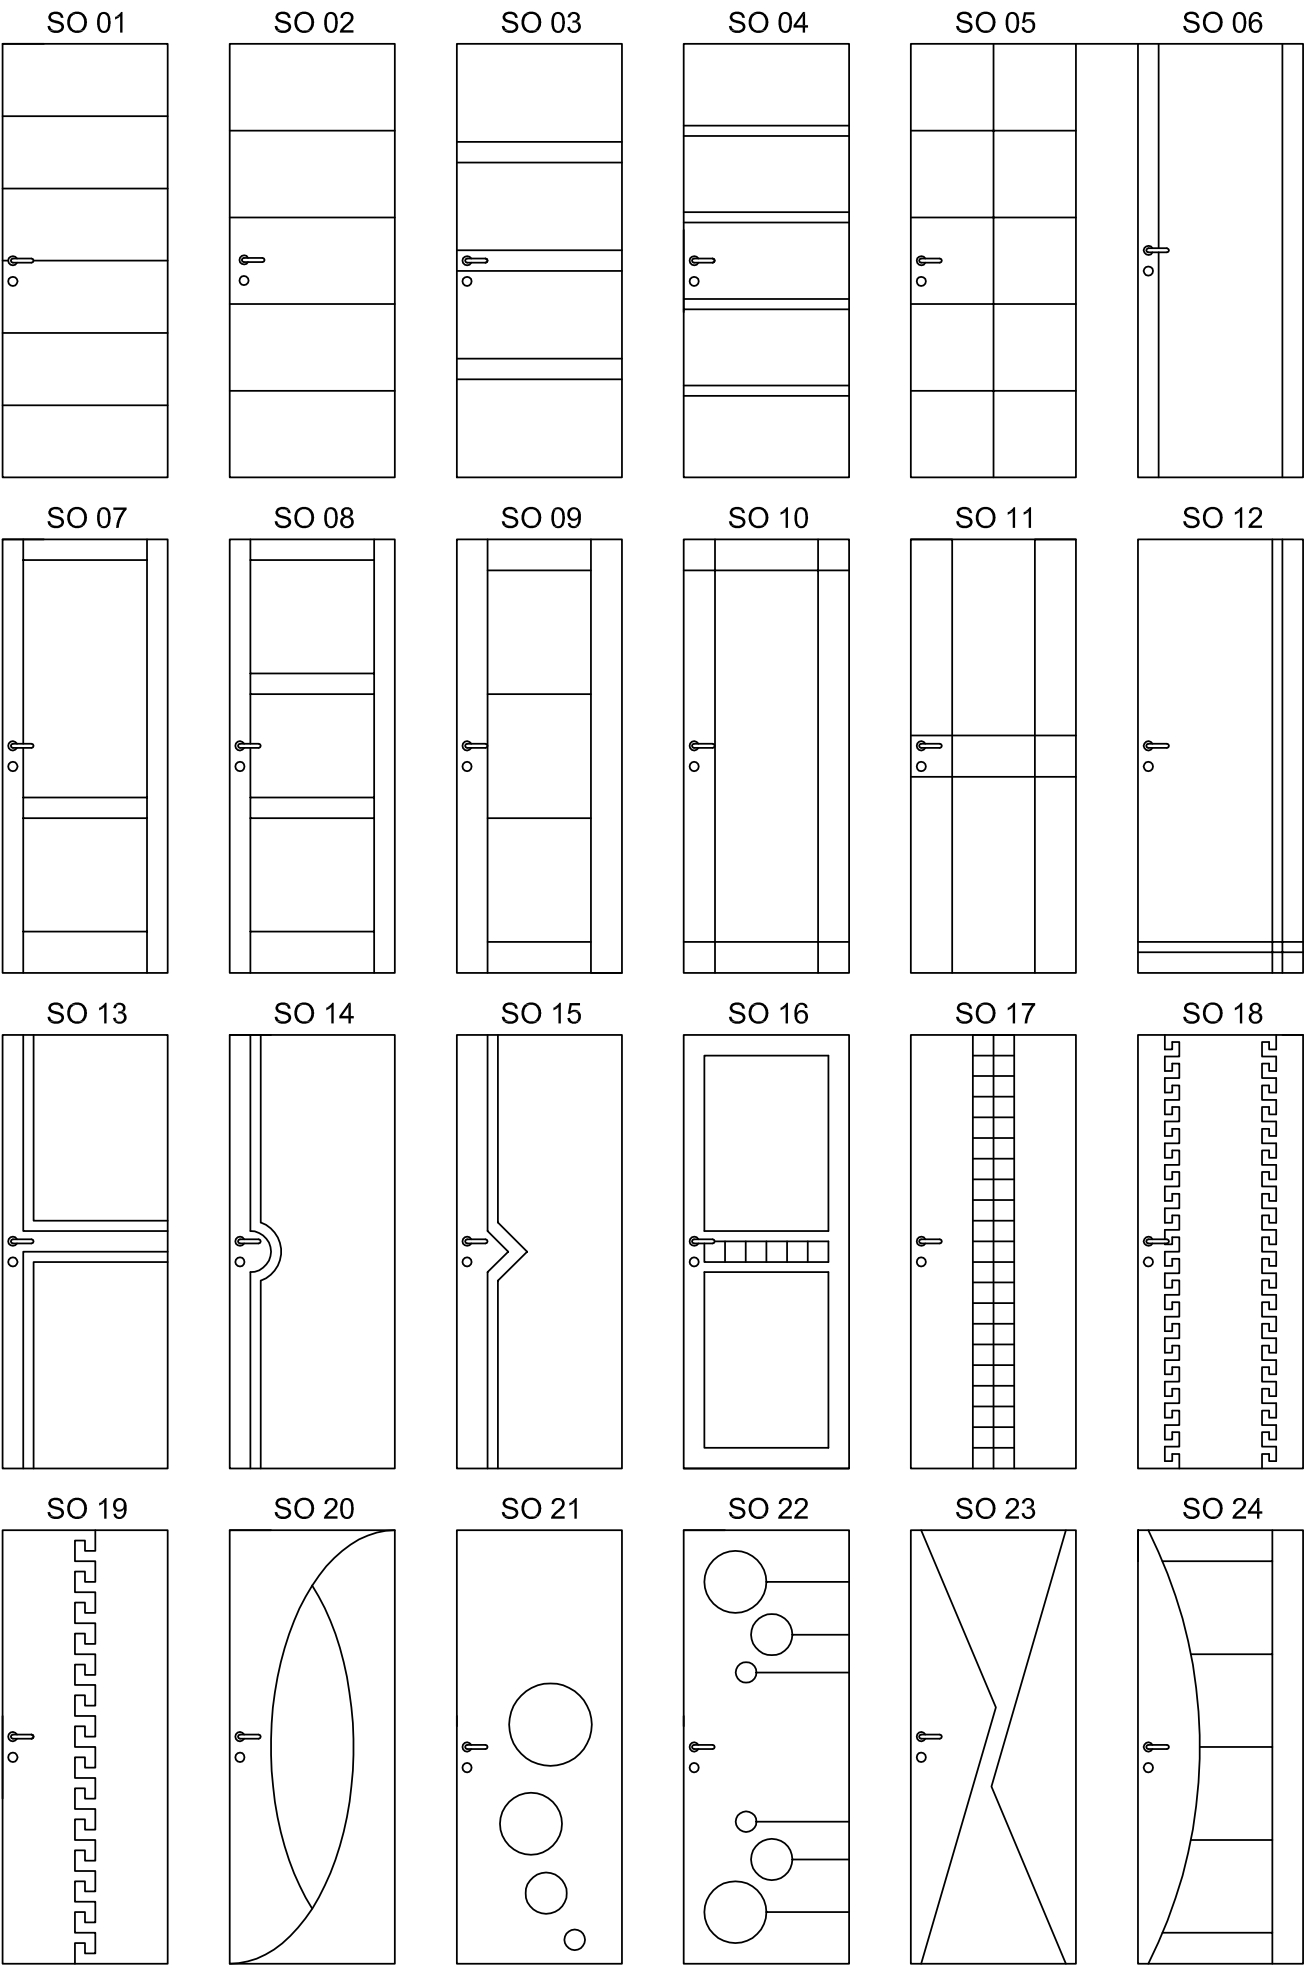
FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d.13.

E' possibile realizzare la porta in diversi modelli come da esempi nella pagina accanto.

E' preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di incisione desiderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.

MODELLI INCISIONE SOFIA



VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

KRISTEL

SCHEDA TECNICA

linea **LACCATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI


Telaio bombato o piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di Mdf di spessore 8mm, con incisioni laterali e quattro inserti in alluminio orizzontali da 10mm.


FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.


COLORI RAL STANDARD




9003 BIANCO SEGNALE



9010 BIANCO PURO




1013 BIANCO PERLA



1015 AVORIO CHIARO

ALTRI COLORI RAL




1001 BEIGE




3003 ROSSO RUBINO



5015 BLU CIELO



5024 BLU PASTELLO




6019 VERDE BIANCASTRO



6005 VERDE MUSCHIO



7044 GRIGIO SETA



9005 NERO INTENSO

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



linea *massello*

Questa linea viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare di Tanganica. Anche il pannello, se non espressamente richiesto con maggiorazione di prezzo, è in Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba Agb da 13 e serratura Patent Agb o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è in massello da 10/12 mm pantografabile.

MARIA

SCHEDA TECNICA

linea MASSELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato IN LAMINATO BIANCO MATRIX di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento con listelli di abete o legno similare.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.



ANTONIA

SCHEDA TECNICA

linea MASSELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato IN LAMINATO BIANCO MATRIX di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm.

ANTA tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento con listelli di abete o legno similare, pantografata con disegni anche personalizzati.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.




VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA, DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA, SCRIGNO, DOPPIO SCRIGNO, ROTOTRASLANTE, LIBRO SIMMETRICA, LIBRO ASIMMETRICA, DOPPIO LIBRO SIMMETRICA, WESTERN 1 ANTA, WESTERN 2 ANTE, ESTERNO MURO, DOPPIO ESTERNO MURO.



ELLE



DIAMOND



ARIA



LINEA



PAULA



TEKNA PLUS



GOCCIA



GOTICA



FIVE QUADRA



LIGHT



HEAVY



SATURNIA



SLIM



OLARIX XL



COMETA



ANNA



FIVE TONDA



PALMA TONDA



KAROL



PALMA QUADRA



PUNTO



RICCIO



VENERE



POLO



ARETE02



ESA DUE



FLUKE



MINIMA



TIMELESS



BOOLE



ESA



JOY02



SOCHIC 02



TWIST



CHANGE B02



FEDORA



LUXURY



SOCHIC L02



ALBA



AMA



BOLD



DEA



ISY



MAPO



PEGASO



PETER



ROBOCINQUE S



ROBOQUATTRO



SLIMMER



TOOL

DI SERIE



KIT TONDO CON SERRATURA A GANCIO
FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO



MANIGLIETTE TONDE
FINITURA
CRS | OLV | BRONZO | CR-LUCIDO



MANIGLIETTE QUADRE
FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO

OPZIONALI



KIT QUADRO
FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO



KIT CHIAVE TONDO
FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO



KIT DOPPIO PENDENTE
(di serie su libro simmetrica)
FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO



KIT CHIAVE QUADRO
FINITURA
CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

VETRI DECORATI SABBIAITI



VETRI DECORATI COLORATI



ESCARGO



ETRURY



HOMELESS



JARWOOD



KATMANDU



LUMIERE



MADAGASCAR



POLYNE



SAVANA



SILOUETTE



SOMJAI



STORM



SWEET



WOODING



FINE LEAVES



ESCARGO C



ETRURY C



HOMELESS C



JARWOOD C



KATMANDU C



LUMIERE C



MADAGASCAR C



POLYNE C



SAVANA C



SILOUETTE C



SOMJAI C



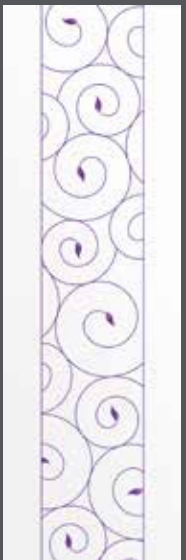
STORM C



SWEET C



WOODING C




FINE LEAVES C



CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE BLINDATE 1 ANTA

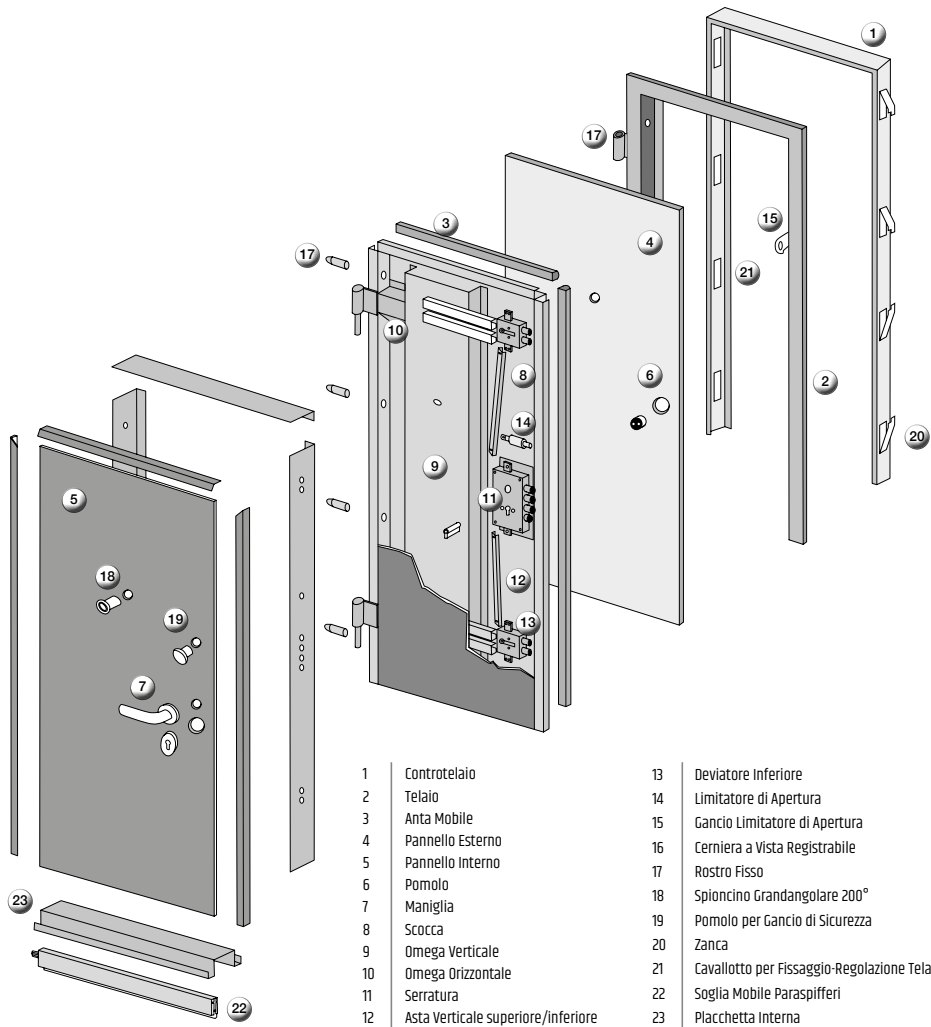- misure standard: cm L(80-85-90)xH.210;
- classe 3 antieffrazione;
- telaio in acciaio spessore 20/10;
- controtelaio in acciaio zincato spessore 20/10;
- blindatura in acciaio zincato spessore 10/10, irrobustita con due rinforzi interni in acciaio tipo omega e con rinforzi superiori ed inferiori di spessore 20/10;
- profilo perimetrale in alluminio verniciato ral 9005;
- rivestimento interno ed esterno liscio laminato tanganica scuro.
- serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura e uno a molla;
- cilindro europeo dotato di 5 chiavi + 1 da cantiere
- 4 deviatori, 2 superiori e 2 inferiore;
- 3 rostri laterali in acciaio zincato;
- cerniere registrabili in altezza e larghezza con tappi di copertura;
- limitatore di apertura;
- lama parafreddo;
- spioncino panoramico 180°;
- maniglia interna e pomolo esterno;
- dispositivo antischeda in acciaio;
- tappi di copertura fori rostri e deviatori.
- fornita in cartone.



A richiesta si possono realizzare anche porte particolari in base ai gusti e alle necessità della clientela più esigente.

Possibilità di avere pannelli esterni sia alluminio, legno e PVC mentre i pannelli interni possono essere abbinati alle porte interne.

Possibilità di realizzare modelli con vetri interni e sopraluce.

TEMPI DI CONSEGNA

- disponibili a magazzino le porte standard ad 1 anta da 90x210;
- 15gg lavorativi per le porte standard un anta e due ante delle altre misure;
- 30/40gg lavorativi per le porte fuori misura o con rivestimenti particolari.



CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE BLINDATE 2 ANTE

- misure standard: cm L(75+30)/(80+30)/(85+30)/(90+30) x H.210;
- classe 3 antieffrazione;
- telaio in acciaio spessore 20/10;
- controtelaio in acciaio zincato spessore 20/10;
- blindatura in acciaio zincato spessore 10/10, irrobustita con tre rinforzi interni verticali e con rinforzi superiori ed inferiori di spessore 20/10;
- profilo perimetrale in alluminio verniciato ral 9005;
- rivestimento interno ed esterno liscio laminato tanganica scuro.
- serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura e uno a molla;
- cilindro europeo dotato di 5 chiavi + 1 da cantiere
- 2 deviatori, 1 superiori e 1 inferiore;
- 8 rostri laterali in acciaio zincato;
- cerniere registrabili in altezza e larghezza con tappi di copertura;
- limitatore di apertura;
- lama parafreddo;
- spioncino panoramico 180°;
- maniglia interna e pomolo esterno;
- dispositivo antischeda in acciaio;
- tappi di copertura fori rostri e deviatori.
- fornita in cartone.



A richiesta si possono realizzare anche porte particolari in base ai gusti e alle necessità della clientela più esigente.

Possibilità di avere pannelli esterni sia alluminio, legno e PVC mentre i pannelli interni possono essere abbinati alle porte interne.

Possibilità di realizzare modelli con vetri interni e sopraluce.

TEMPI DI CONSEGNA

- 15gg lavorativi per le porte standard;
- 30/40gg lavorativi per le porte fuori misura o con rivestimenti particolari.

RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI BASIC OKM



ESPOSIZIONE LIMITATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
È consentita l'applicazione solo se in posizione estremamente riparata da pioggia e sole diretti, ad esempio sotto porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro.



4-P



20-P



21-P



22-P



23-P



25-P



26-P



28-P



30-P



31-P



34-P



35-P



47-P



78-P



93-P

RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI ELITE OKM



ESPOSIZIONE LIMITATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
È consentita l'applicazione solo se in posizione estremamente riparata da pioggia e sole diretti, ad esempio sotto porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro.



56-P



57-P



73-P



75-P



92-P

RIVESTIMENTI ALLUMINIO



ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo.

RIVESTIMENTI PVC MONOCOLORE E BICOLORE



ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo.



02-AL



12-AL



1000-AL



2900-AL



012



022



034



035



057



4600-AL



4800-AL



7100-AL



7350-AL



091



0138



0173



0321



0323



9250-AL



9550-AL



0301



0302



0303



0308



0324



SCHEDA TECNICA

PORTE TAGLIAFUOCO

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurezza di hotel, uffici, scuole e abitazioni. Le porte tagliafuoco EI 30 e EI 60 hanno una resistenza al fuoco rispettivamente di 30 e di 60 minuti.

La porta è composta da un ossatura perimetrale in legno con due pannelli da 5mm circa in MDF che contengono un pannello di materiale fonosolante e termoassorbente.

Il telaio robusto, composto di legno listellare, ha uno spessore di 40mm.

I coprifili sono in legno listellare di sezione 70x10 o da 90x10.

In foto un esempio di porta EI da albergo in laminato **BIANCO MATRIX**



La porta filo muro non prevede né stipiti né coprifili e può essere applicata su pareti in muratura o cartongesso di qualsiasi spessore.

LA FORNITURA DI SERIE COMPRENDE:

- telai in alluminio estruso da 44mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio;
- anta rivestita con melaminico sovraverniciabile;
- guarnizione in battuta;
- serratura magnetica;
- cerniere a scomparsa.


MICRO			OPACO					SILVER					
bianco	ciliegio	noce	avorio	bianco	ciliegio T21	noce chiaro	noce nazionale	evo grigio perla	evo larice	noce dor	evo palissandro	rovere naturale	wenghe
GOLD				PREMIUM					EXTRA				
bianco matrix	grigio LV55	palissandro bianco LM96	rovere sbiancato	larice sabbia	tranche grigio LM93	palissandro blu	ciliegio crudo LC69	noce LX48	beton maloja	bianco azimut	olmo cenere	olmo Z109	penelope
												rovere LM92	rovere moro LM53



CERNIERA A SCOMPARSA REGOLABILE



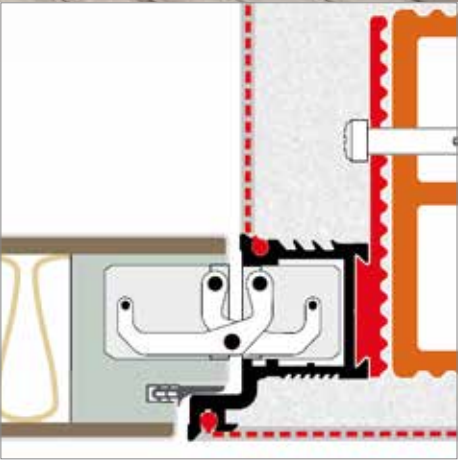SEZIONE ANTA



SEZIONE TELAIO DI SERIE

VERSIONI REALIZZABILI BATTENTE, DOPPIO BATTENTE.

[illegible]



Via Bellini, 72 (zona Industriale)
84090 Montecorvino Pugliano (Sa)
Tel. 0828 547069
Fax. 0828 51527
info@naddeoporte.it
www.naddeoporte.it

